


KUMOL

**Kumalit krovni
limovi**



Komercijalno-tehnička
dokumentacija

Kumalit krovni limovi

Krovni duboko profilirani limovi izrađuju se od cinčanog obojenog ili plastificiranog čeličnog lima (prikaz profila i dimenzija Slika 1.).

Svi čelični limovi su vruće predcinčani nanosom cinka 275 g/m² (postoji mogućnost izvedbe sa limom predcinčanim sa 130 g/m²) prema EN 10142 i EN 10147. Nakon cinčanja limovi su bojani postupkom "Coil Coating".

Standardna debljina lima je 0,50 mm odnosno 0,60 mm. Veće debljine dostupne su na upit.

Boje limova određene su RAL kartom koja je prikazana u nastavku.


Izvanstandardna ponuda boja moguća je na upit prema ugovorenim minimalno potrebnim količinama.

Limovi su samonosivi s mogućnošću preuzimanja većih opterećenja (podaci u Tablici 1.).

Isporučuju se prema veličini krovišta, ne spajaju se po dužini.

Pričvršćuju se bez prethodnog bušenja posebnim držačima.

Profili ploče omogućuje veći protok vode i kod manjih nagiba krovišta.

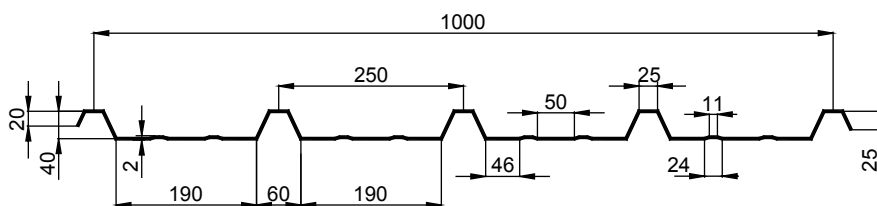

Slika 1. Kumalit krovni lim

Tehnički podaci

Tablica 1. Osnovni tehnički podaci krovnih limova

Tip lima	Težina (kg/m ²)	Raspon (m) / opterećenje (kg/m ²) za troljtni nosač					
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25
T 40/250 Č 0,5 mm, pocinčano, boja, plastificirano	4,81	550	390	270	230	175	130
T 40/250 Al 0,7 mm, boja, plastificirano	2,86	350	220	150	120	95	70

RAL	Boja	
9007	METALIK SREBRNA	
9006	METALIK SREBRNA	
9002	SLONOVA KOST	
8019	TAMNO SMEĐA	
6028	TAMNO ZELENA	
6019	SVJETLO ZELENA	
5012	SVJETLO PLAVA	
3009	TRULA VIŠNJA	
3001	CRVENI MAK	

Zbog ograničenosti tiskovne tehnologije, prikaz boja je informativan.

Kumal S d.o.o.

Ruđera Boškovića 25/a

HR-43541 Sirač

Tel: 043/ 442 060

Fax: 043/ 442 051

E-mail: info@kumal.hr

www.kumal.hr