

KUMOL

Kumalit krovni limovi

Tehnička dokumentacija



Kumalit krovni limovi

Krovni duboko profilirani limovi izrađuju se od cinčanog obojenog ili plastificiranog čeličnog lima (prikaz profila i dimenzija Slika 1.).

Čelični limovi su vruće predcinčani nanosom cinka u rasponu od 140 - 275 g/m² (ovisno o zahtjevu naručitelja) prema EN 10142 i EN 10147. Nakon cinčanja limovi su bojani postupkom "Coil Coating".

Standardna debljina lima je 0,50 mm odnosno 0,60 mm. Veće debljine dostupne su na upit.

Boje limova određene su RAL kod kartom koja je prikazana u nastavku.


Izvanstandardna ponuda boja moguća je na upit prema ugovorenim minimalno potrebnim količinama.

Limovi su samonosivi s mogućnošću preuzimanja većih opterećenja (podaci u Tablici 1.).

Isporučuju se prema veličini krovišta, spajanje po dužini se ne preporuča.

Pričvršćuju se bez prethodnog bušenja posebnim držačima.

Profili ploče omogućuje veći protok vode i kod manjih nagiba krovišta.

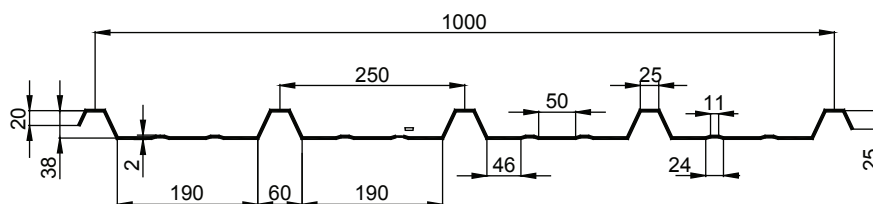


Slika 1. Kumalit krovni

Tehnički podaci

Tablica 1. Osnovni tehnički podaci krovnih limova

Pokrivna širina / mm	1000							
Duljina / m	2 – 12,5							
Uniformno raspodjeljeno opterećenje izraženo u kN/m ² za raspone (m) oslonaca dane u tablici								
Raspon oslonaca	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	
Limovina debljina	0,5 mm	2,20	2,10	2,00	2,00	1,75	1,75	1,50
	0,6 mm	2,70	2,70	2,45	2,45	2,25	2,25	1,75


RAL 9007
METALIK SREBRNA




RAL 9006
METALIK SREBRNA



RAL 9002
SLONOVA KOST




RAL 8019
TAMNO SMEĐA



RAL 6028
TAMNO ZELENA




RAL 6019
SVIJETLO ZELENA



RAL 5015
SVIJETLO PLAVA



RAL 3009
TRULA VIŠNJA



RAL 3001
CRVENI MAK



Zbog ograničenosti tiskovne tehnologije, prikaz boja je informativan.

Kumal S d.o.o.

Ruđera Boškovića 25/a

HR-43541 Sirač

Tel: 043/ 442 060

Fax: 043/ 442 051

E-mail: info@kumal.hr

www.kumal.hr